


DG25


Přístroj pro kontrolu úchylkoměrů a dutinoměrů

- přenosný pro přímou dílenskou kontrolu
- zkouška se provádí vůči porovnávacímu měřidlu
- navržen na základě Abbého principu
- verifikace v souladu s ISO 9000
- dráha měření 25mm

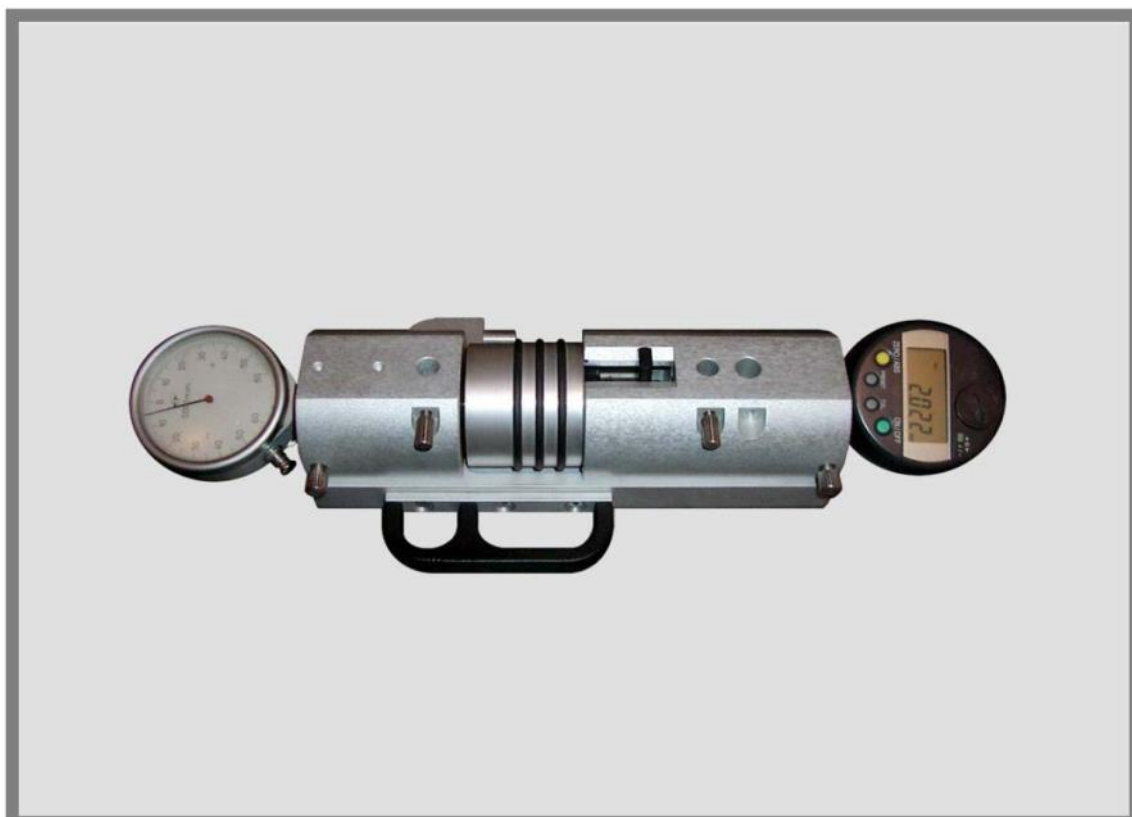

DG25**Rozsah měření:** 25mm**Přesnost:**

Závisí na volbě porovnávacího měřidla, které by mělo být 5-10 krát přesnější než testovaný úchylkoměr. Použit lze jakékoliv certifikované měřidlo.

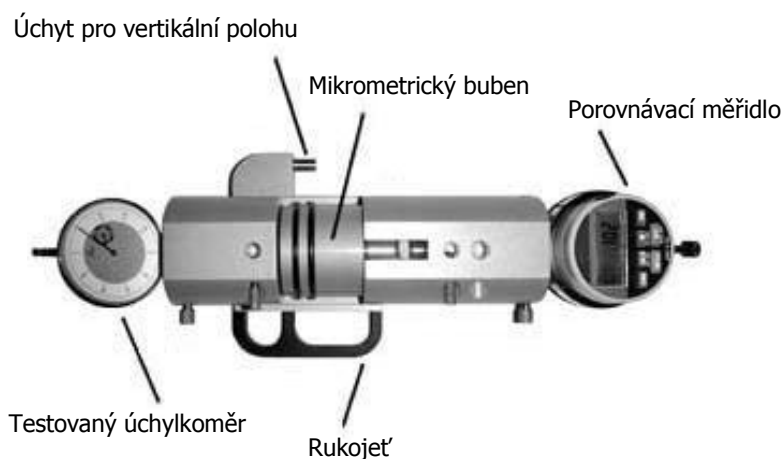Konstrukce:**Komunikace s PC:**

K dispozici je software řídicí kalibraci i měření, který umožňuje komplexní řešení kalibračních požadavků zákazníka. Sběr dat může být ruční či automatický (s automatickým výpočtem tolerancí), v závislosti na zvoleném porovnávacím měřidle.

- automatický sběr dat
- SW pro řízení a měření s automatickým výpočtem tolerancí
- SW implementace kontrolních postupů dle ISO 9000







Číselníkový a digitální úchylkoměr

Kontrola číselníkového či digitálního úchylkoměru může být na místě provedena, srovnáním s certifikovaným měřidlem.


Pákový úchylkoměr

- maximální délka páky: 40mm
- horizontální montážní průměr: 4mm
- montážní průměr upínáku pro práci s 12° sklonem: 4mm

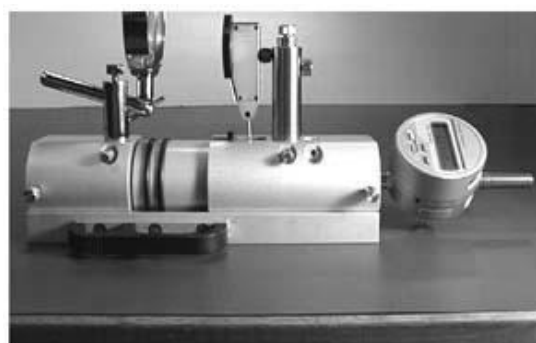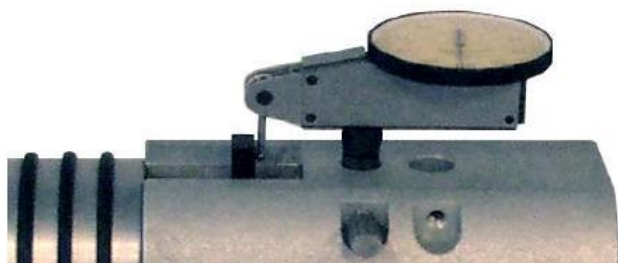

Kontrola analogového snímače

Přenosný charakter přístroje eliminuje nutnost demontáže výstupu kontrolovaného snímače z krytu.

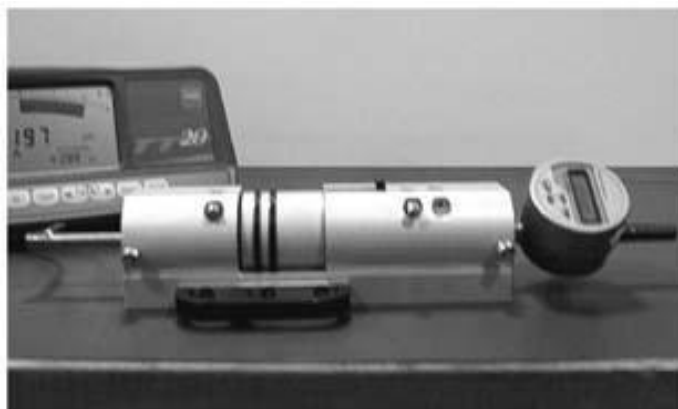

Dutinoměr

Dráha měřící hlavy



Příruční ochranné pouzdro

- porovnávací měřidlo
- upínák dutinoměru
- montážní sada pro dlouhé pákové úchylkoměry
- zvětšovací sklo
- redukce $\varnothing 8 \div 10\text{mm}$ a $\frac{3}{8}"$
- PC kabel

**Zvětšovací sklo**

usnadňuje odečet číselníkového úchylkoměru

**Vertikální pracovní pozice**

DG25 lze upevnit na vertikální základnu

Specifikace a příslušenství přístroje může být měněno bez upozornění.

distributed by :

imeco
TH

IMECO TH s.r.o.
U Hřiště 733, 664 42 Modřice
www.imeco-th.cz

MICROREP

20090 SEGRATE – MILANO – ITALY TEL. 02-2139580 FAX 02-2139595
WWW.MICROREP.IT